

- passend für alle H4- und R2-Lampen
- gerade oder gewinkelte Ausführung

H4-Stecker gewinkelt

- Nylongehäuse (Poyamid 6.6)
- 25A je Kontakt
- Temperaturbereich -55° bis $+105^{\circ}$




V-00068 H4-Stecker schwarz gewinkelt
mit Kontakteinsätzen verzinkt

V-14646 H4-Stecker schwarz gewinkelt, mit Kabeln
mit Kontakteinsätzen verzinkt
Kabellänge: 1m
Kabelstärke: 1mm^2

Einzelteile:

V-00215 Steckergehäuse 3polig schwarz

V-00214 Kontakteinsatz
 $1,0\text{-}2,5\text{mm}^2$, verzinkt

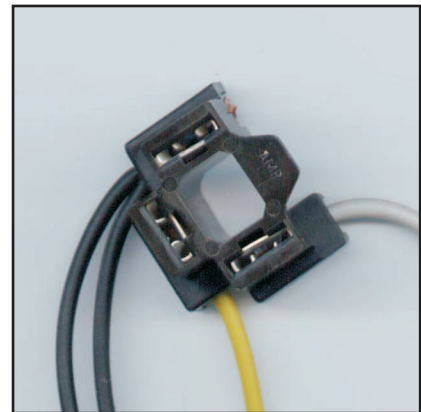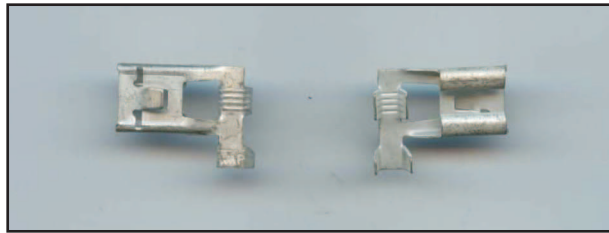

H4-Stecker gerade


hochtemperaturfestes Keramikgehäuse,
mit oranger PVC Ummantelung

V-23600 H4-Stecker Keramik gerade $1,0\text{-}2,5\text{mm}^2$
mit Kontakteinsätzen Messing

Einzelteile:


V-23454 Steckergehäuse 3polig Keramik, weiß/orange

V-23455 Kontakteinsatz $1,0\text{-}2,5\text{mm}^2$ Messing

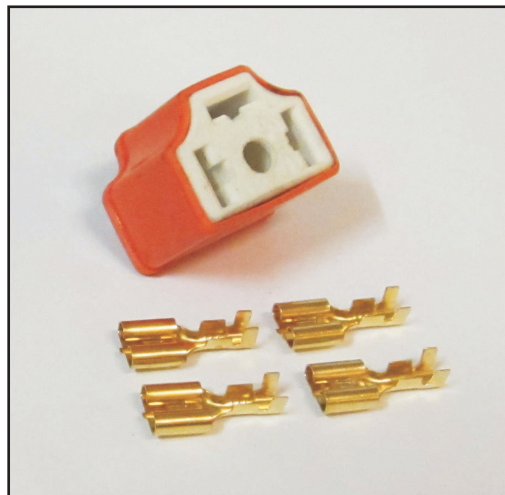

H4-Stecker zum Klemmen

V-13330 H4-Stecker zum Klemmen
max. Kabelstärke $2,5\text{mm}^2$



H4-Gegenstecker

für Adapterkabeln / Verlängerungen

V-24212 H4-Gegenstecker schwarz
1,0-3,0mm²
mit Kontakteinsätzen Messing

V-22706 H4-Gegenstecker schwarz
0,75-2,0mm²
mit Kontakteinsätzen Messing
Auslaufartikel

Einzelteile:

V-24060 Gehäuse schwarz

V-30931 Flachstecker 8,0
1,5-3,5mm² Messing

V-11055 Flachstecker 8,0mm
3,0-6,0mm² Messing

