

- hohe Strombelastbarkeit 16A je Kontakt
- Korrosionsschutz: verzinnte Kontakte
- Leiterquerschnitt 0,3mm² bis 2,5mm²
- Isolationsdurchmesser 1,0 bis 3,8mm
- auch in schwarz lieferbar
- großer Temperaturbereich -55° bis +105°

- Nylongehäuse (Polyamid 6.6)
- 1 - 12 polige Gehäuse verfügbar
- Kontakte passend für Harley Davidson
- mit und ohne Gehäuseverriegelungen

Vielfachstecker MNL "Komplett"

werden mit Stiftgehäuse, Buchsengehäuse und Kontakten (1,0-2,5mm² verzinkt) geliefert.

Maßstab 1:1

Kontakteinsätze MNL / MMNL verzinkt

V-00109 Kontaktbuchse 0,3-0,75mm²

V-00106 Kontaktbuchse 0,5-1,0mm²

V-00008 Kontaktbuchse 1,0-2,5mm²

V-00108 Kontaktstift 0,3-0,75mm²

V-00107 Kontaktstift 0,5-1,0mm²

V-00007 Kontaktstift 1,0-2,5mm²

Phosphor / Bronze verzinkt

für hohe mechanische Beanspruchung

V-11637 Kontaktbuchse 1,0-2,5mm²

V-11638 Kontaktstift 1,0-2,5mm²



Buchse



Stift

Die Gehäuse werden naturfarben (weiß) geliefert. Einige Stecker sind auch mit schwarzen Gehäusen verfügbar.

Einzelgehäuse weiss:

V-00110 Buchsengehäuse 1 polig

V-00111 Stiftgehäuse 1 polig

V-00112 Buchsengehäuse 4 polig

V-00113 Stiftgehäuse 4 polig

V-00114 Buchsengehäuse 6 polig

V-00115 Stiftgehäuse 6 polig

Buchsengehäuse


Stiftgehäuse

Vielfachstecker MNL, rund mit Gehäuseverriegelung

Komplett:

V-00080 Vielfachstecker MNL 1 polig

V-08494 Vielfachstecker MNL 1 polig
schwarz

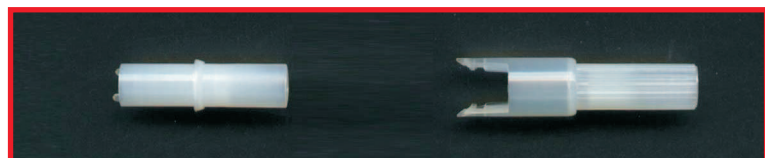


Vielfachstecker MNL, rund ohne Gehäuseverriegelung

Komplett:

V-00104 Vielfachstecker MNL 4 polig


V-08496 Vielfachstecker MNL 4 polig
schwarz

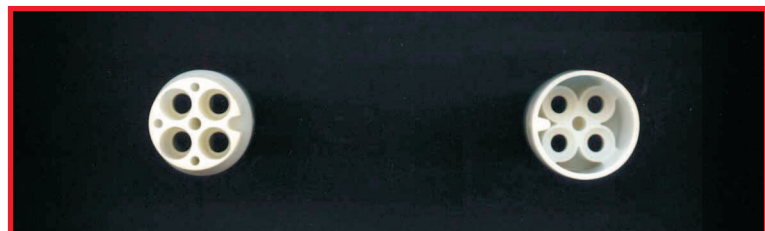

Vielfachstecker MNL, rund ohne Gehäuseverriegelung

Komplett:

V-00105 Vielfachstecker MNL 6 polig

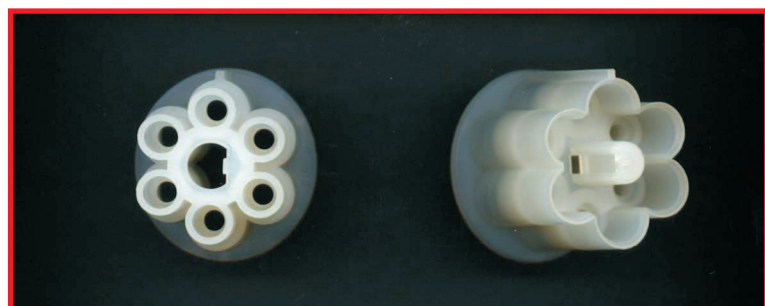

Länge der gesteckten Verbindung:
6polig 44mm

Vielfachstecker MNL "Komplett"

werden mit Stiftgehäuse, Buchsengehäuse und Kontakten (1,0-2,5mm² verzinkt) geliefert.

Maßstab 1:1

Die Gehäuse werden naturfarben (weiß) geliefert. Einige Stecker sind auch mit schwarzen Gehäusen verfügbar.

Einzelgehäuse weiss:

V-00126 Buchsengehäuse 2 polig

V-00128 Buchsengehäuse 3 polig

V-00130 Buchsengehäuse 4 polig

V-00127 Stiftgehäuse 2 polig

V-00129 Stiftgehäuse 3 polig

V-00131 Stiftgehäuse 4 polig



Vielfachstecker MNL ohne Gehäuseverriegelung

Komplett:

V-00001 Vielfachstecker MNL 2 polig

V-08497 Vielfachstecker MNL 2 polig schwarz

Länge der gesteckten Verbindung
37mm

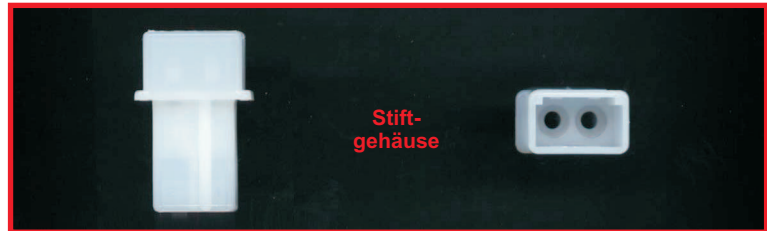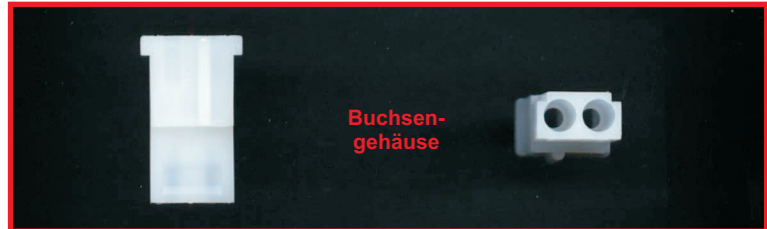



Vielfachstecker MNL ohne Gehäuseverriegelung

Komplett:

V-00002 Vielfachstecker MNL 3 polig

V-08498 Vielfachstecker MNL 3 polig schwarz

Länge der gesteckten Verbindung
37mm

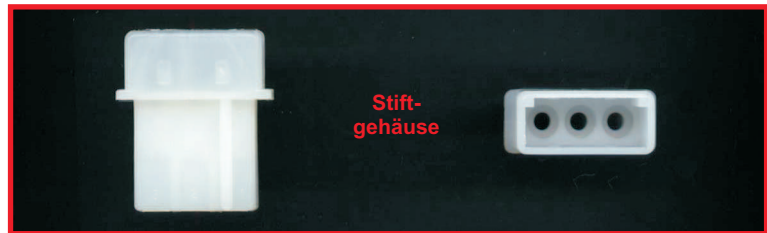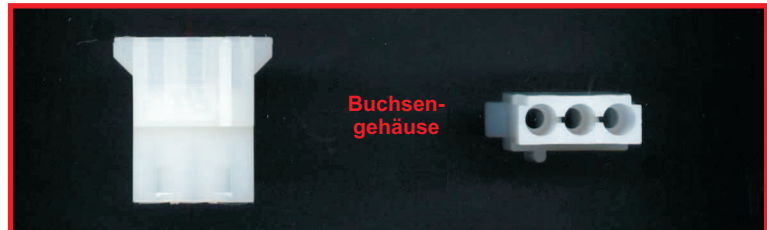


Vielfachstecker MNL ohne Gehäuseverriegelung

Komplett:

V-00003 Vielfachstecker MNL 4 polig

V-08499 Vielfachstecker MNL 4 polig schwarz

Länge der gesteckten Verbindung
37mm

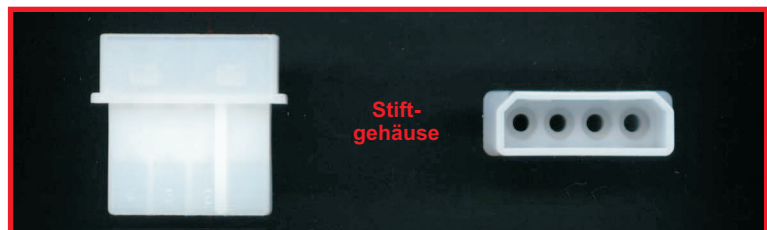

Vielfachstecker MNL "Komplett"

werden mit Stiftgehäuse, Buchsengehäuse und Kontakten (1,0-2,5mm² verzinkt) geliefert.

Maßstab 1:1

Die Gehäuse werden naturfarben (weiß) geliefert. Einige Stecker sind auch mit schwarzen Gehäusen verfügbar.

Vielfachstecker MNL mit Gehäuseverriegelung

Komplett:



V-00004 Vielfachstecker MNL 6 polig

Einzelgehäuse weiss:

V-00132 Buchsengehäuse 6 polig

V-00133 Stiftgehäuse 6 polig

Länge der gesteckten Verbindung
44mm

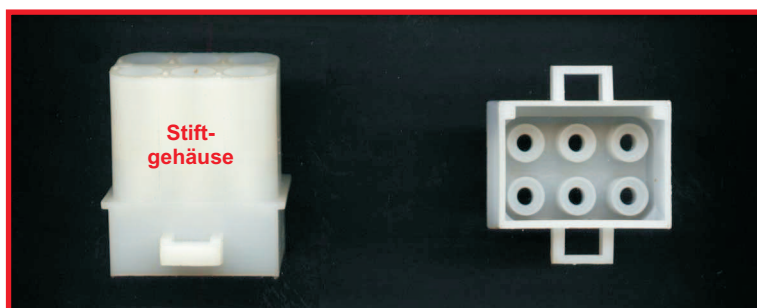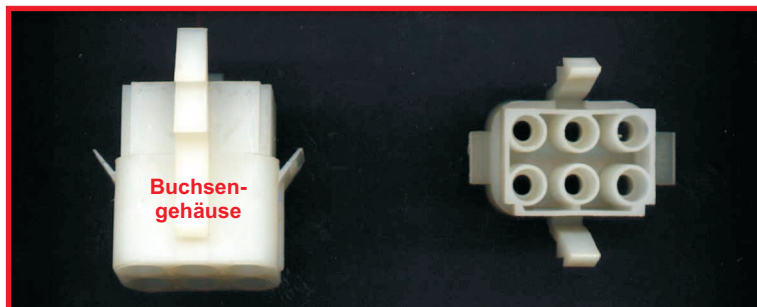

Vielfachstecker MNL mit Gehäuseverriegelung

Komplett:



V-00005 Vielfachstecker MNL 12 polig

Einzelgehäuse weiss:

V-00134 Buchsengehäuse 12 polig

V-00135 Stiftgehäuse 12 polig

Länge der gesteckten Verbindung
44mm

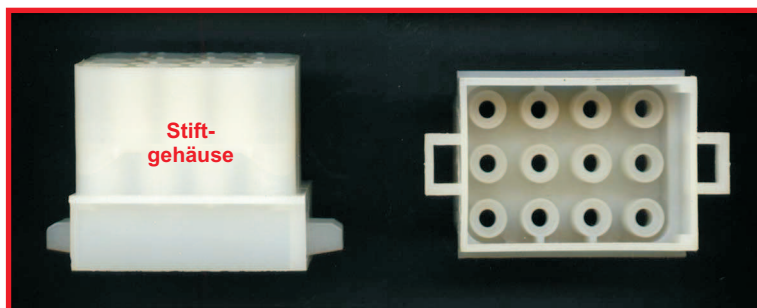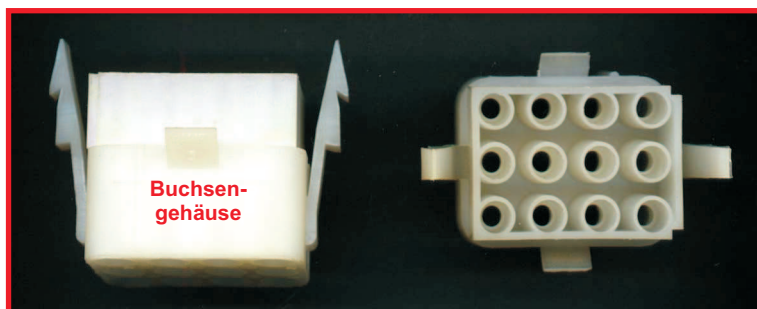

Vielfachstecker MNL für Schraubmontage

V-01251 Buchsengehäuse MNL 12 polig, für Schraubmontage

Lochdurchmesser: 4,2mm

Lochabstand: 42mm

