

V-18460 Empfangsmodul RC3/RC4

passende Handsender siehe nächste Seite

Mit diesem 12 Volt Funk-System können, je nach verwendetem Handsender, 3 oder 4 getrennte 50 Watt Verbraucher geschaltet werden.

Die Funkübertragung erfolgt verschlüsselt (60 Bit) mit wechselnden Funkcodes (Rolling Code). Durch den Rolling Code können die Sender nicht gescannt werden. Jeder Sender besitzt einen individuellen Code, welcher am Empfangsmodul eingelernt werden kann.

Das Empfangsmodul kann bis zu 10 Sender einlernen.

Die vier Ausgänge des Empfangsmoduls sind mit jeweils 50 Watt belastbar, kurzzeitig auch mit 90 Watt.

Die Ausgänge sind gegen Überlastung und Kurzschluss elektronisch abgesichert.

Die Ausgänge können für Tast-Betrieb (eingeschalten, solange korrespondierende Taste gedrückt wird) oder Umschaltbetrieb (jeder Tastendruck schaltet den Ausgang um) programmiert werden.

Die Programmierung kann sehr einfach, durch Anstecken des mitgelieferten Tasters in den Programmierstecker, selbst durchgeführt werden.

Das Empfangsmodul ist wasserdicht vergossen, der passende Anschlussstecker ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:

Funkfrequenz: 433,92 MHz
 Kodierung: HCS301 (Keeloq)






V-18460 Empfangsmodul RC4:

Betriebsspannung: 9 - 15V
 Ruhestrom: 4-7,5mA
 Belastbarkeit je Ausgang:
 Dauerbelastung: 4A (50 W)
 kurzzeitig: 7,5 A (90 W)
 Anzahl der Ausgänge: 4
 Größe L x B x H: 30 x 45 x 16mm
 (ohne Kabel und Stecker)

Anschlüsse:
 rot +12 Volt (z.B. Pluspol Batterie, über Sicherung max. 20 A)
 schwarz Masse (Minusanschluss - Batterie oder Rahmen)
 weiß/schwarz Antenne (nichts anschließen)
 braun Ausgang 1
 orange Ausgang 2
 gelb Ausgang 3
 violett Ausgang 4



Tastenzuordnung des Handsenders V-18330 zu den Ausgängen

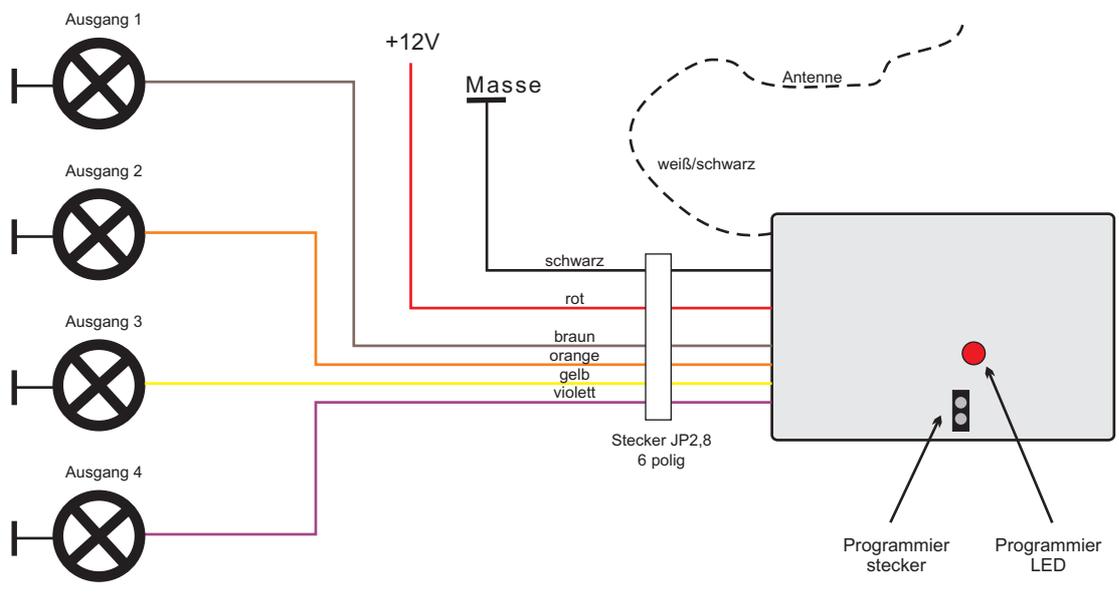

Handsender RC3 / RC4

Passende Handsender für das Empfangsmodul V-18460.

V-18330 Handsender eckig
4-Kanal Rolling Code
inklusive Batterie

Abmessungen: 72 x 39 x 16mm

V-01370 Ersatzbatterie für V-18330



Abbildungen 1:1

V-20528 Handsender eckig
3-Kanal Rolling Code
mit Schlüsselring
ohne Batterie

Abmessungen: 57 x 35 x 14mm

V-01370 Ersatzbatterie für V-20528



V-20526 Handsender oval
3-Kanal Rolling Code
inklusive Batterie

Abmessungen: 56 x 44 x 15mm

V-08258 Ersatzbatterie für V-20526



Fernbedienung 12V

*Mit diesem Modul können Verbraucher per Infrarot ein- bzw. ausgeschaltet werden.
Das Modul kann ein beliebiges Klein- oder Microrelais ansteuern.*

V-08708 Infrarot-Fernbedienung 12V

