

- Originalstecker für div. ital. Fahrzeuge
- Strombelastbarkeit 12A je Kontakt
- Korrosionsschutz durch verzinnte Kontakte
- Leiterquerschnitt 0,5mm<sup>2</sup> bis 2,0mm<sup>2</sup>
- großer Temperaturbereich: 20° bis +95°

- Nylongehäuse (Polyamid 6.6)
- 2-15 polige Gehäuse verfügbar
- alle Stecker mit Gehäuseverriegelung

## Vielfachstecker MG

Stiftgehäuse, Buchsengehäuse und Kontakte bitte separat bestellen.

Maßstab 1:1

### Kontakteinsätze verzinkt

V-00704 Kontaktbuchse MG 0,5-2,0mm<sup>2</sup>

V-00703 Kontaktstift MG 0,5-2,0mm<sup>2</sup>



Buchse



Stift


### Buchsengehäuse

### Stiftgehäuse

#### Vielfachstecker MG 2 polig

V-01156 Buchsengehäuse MG 2 polig

V-01163 Stiftgehäuse MG 2 polig

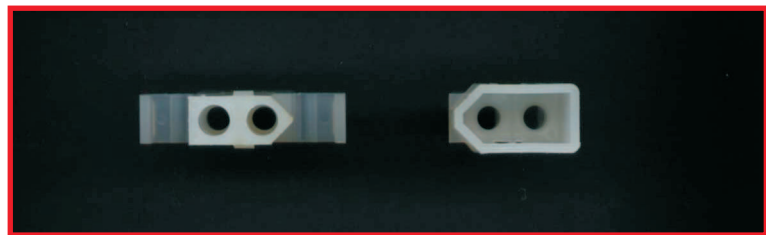

#### Vielfachstecker MG 3 polig

V-01157 Buchsengehäuse MG 3 polig


V-01164 Stiftgehäuse MG 3 polig



#### Vielfachstecker MG 4 polig

V-01158 Buchsengehäuse MG 4 polig


V-01165 Stiftgehäuse MG 4 polig

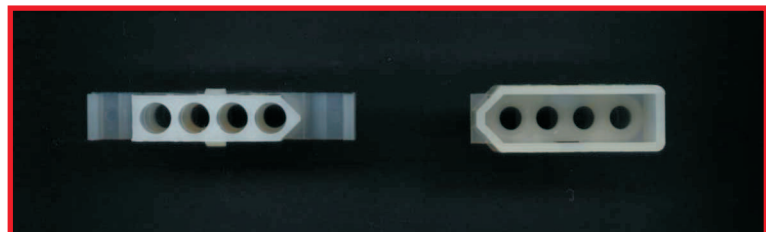

#### Vielfachstecker MG 4 polig 2x2





V-01159 Buchsengehäuse MG 4 pol. 2x2

V-01166 Stiftgehäuse MG 4pol. 2x2

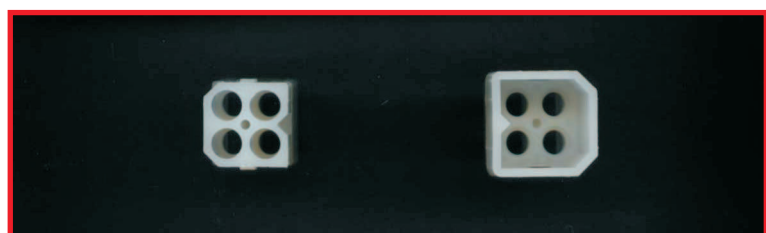


## Vielfachstecker MG

Stiftgehäuse, Buchsengehäuse und Kontakte bitte separat bestellen.

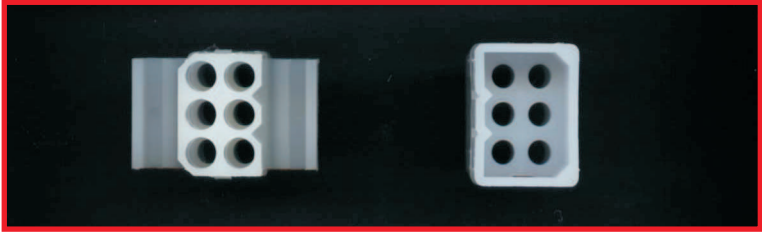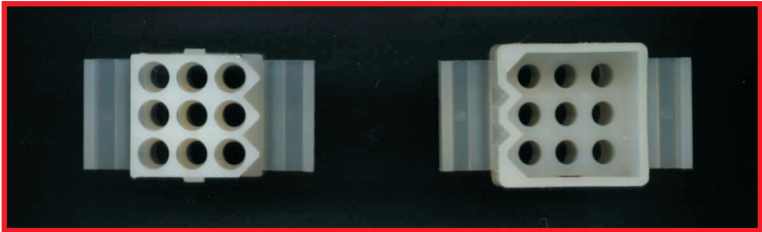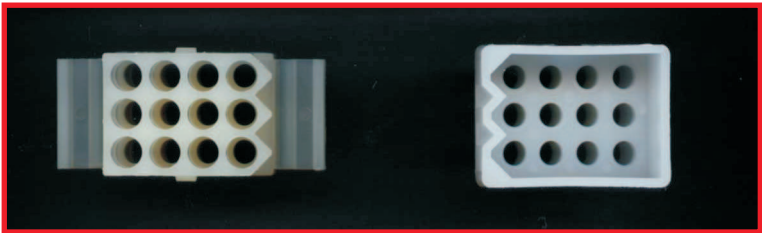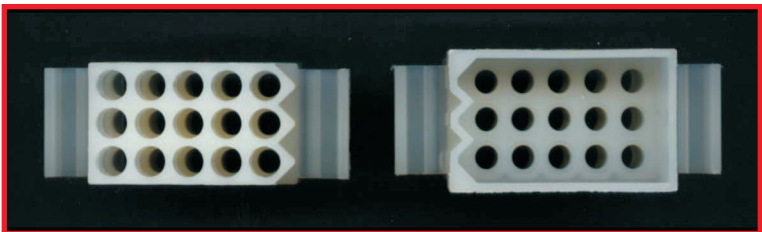	Buchsengehäuse	Stiftgehäuse
<b>Vielfachstecker MG 6 polig</b> V-01160 Buchsengehäuse MG 6 polig V-01167 Stiftgehäuse MG 6 polig		
<b>Vielfachstecker MG 9 polig</b> V-04145 Buchsengehäuse MG 9 polig V-04146 Stiftgehäuse MG 9 polig		
<b>Vielfachstecker MG 12 polig</b> V-01161 Buchsengehäuse MG 12 polig V-01168 Stiftgehäuse MG 12 polig		
<b>Vielfachstecker MG 15 polig</b> V-01162 Buchsengehäuse MG 15 polig V-01169 Stiftgehäuse MG 15 polig		

Alle Buchsengehäuse werden mit sogenannten Montageohren geliefert. Wird in ein dünnes Blech ein dem Stecker entsprechendes Loch geschnitten, so kann das Buchsengehäuse in dieses Loch eingerastet werden.

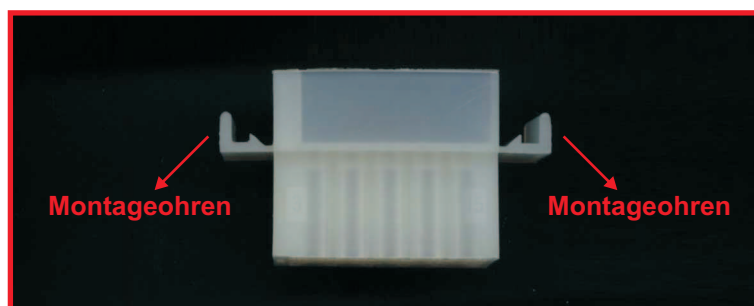

Länge der gesteckten Verbindung: 40mm