

# Benzinschläuche

## In-Tank TAUCHFEST Spezialbenzinschläuche für Verwendung im Benzintank



### Benzinschlauch In-Tank

Highest Quality

Farbe: schwarz

Betriebsdruck: 6 bar

Prüfdruck: 20 bar

Berstdruck: 50 bar

#### V-27107 Benzinschlauch I-T 7,3

Dimensionen: 7,3 x 14,5mm

Preiseinheit 1m

Abgabemenge in 0,1m



Das Material besteht innen (mit einer Baumwolleinlage) wie außen aus glattem synthetischem Gummi  
Innen und außen kraftstoffbeständig  
Temperaturbeständig: -40°C bis +70°C

### Benzinschlauch In-Tank

Highest Quality

Farbe: schwarz


Betriebsdruck: 6 bar

Prüfdruck: 20 bar

Berstdruck: 50 bar

#### V-35413 Benzinschlauch I-T 8,0 S-Style, Offset 65mm

Dimensionen: 8,0 x 14,5mm

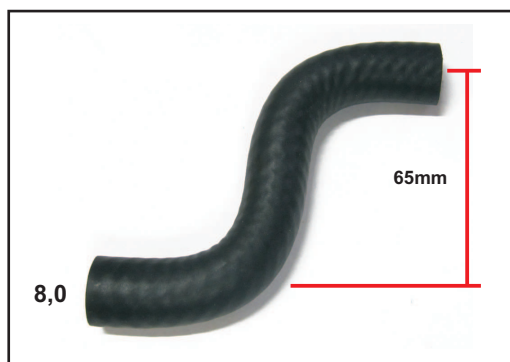


### Benzinschlauch In-Tank

Highest Quality

Farbe: schwarz

#### V-36312 Benzinschlauch I-T 5,0 J-Style, Fuel Pump Return

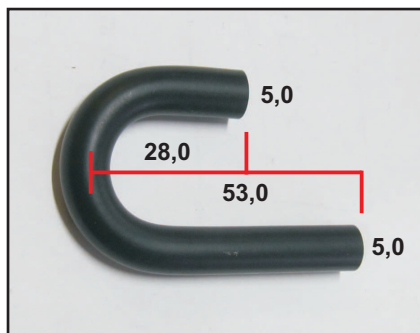

# Benzinschläuche In-Tank


## TAUCHFEST, flexibel Spezialbenzinschläuche für Verwendung im Benzintank

Auf Bestellung lieferbar (Lieferzeit: 1-2 Wochen):

A 1	A 2	Längen
8,0	9,0	100, 120, 220, 260, 300
9,0	9,0	165, 200, 220, 260
9,0	10,0	260
10,0	10,0	280

### Benzinschlauch In-Tank flexibel, tauchfest

Farbe: transparent

<b>V-35944 Benzinschlauch Flex 6-6</b> Dimensionen: A 1: 6,0mm A 2: 6,0mm Länge: 250mm	<b>V-37252 Benzinschlauch Flex 8-9</b> Dimensionen: A 1: 8,0mm A 2: 9,0mm Länge: 140mm	<b>V-32959 Benzinschlauch Flex 9-10</b> Dimensionen: A 1: 9,0mm A 2: 10,0mm Länge: 160mm
<b>V-35010 Benzinschlauch Flex 8-8</b> Dimensionen: A 1: 8,0mm A 2: 8,0mm Länge: 100mm	<b>V-32812 Benzinschlauch Flex 8-9</b> Dimensionen: A 1: 8,0mm A 2: 9,0mm Länge: 210mm	<b>V-32958 Benzinschlauch Flex 9-10</b> Dimensionen: A 1: 9,0mm A 2: 10,0mm Länge: 300mm
<b>V-32850 Benzinschlauch Flex 8-8</b> Dimensionen: A 1: 8,0mm A 2: 8,0mm Länge: 160mm	<b>V-32955 Benzinschlauch Flex 8-9</b> Dimensionen: A 1: 8,0mm A 2: 9,0mm Länge: 350mm	<b>V-32813 Benzinschlauch Flex 10-10</b> Dimensionen: A 1: 10,0mm A 2: 10,0mm Länge: 160mm
<b>V-35688 Benzinschlauch Flex 8-8</b> Dimensionen: A 1: 8,0mm A 2: 8,0mm Länge: 220mm	<b>V-37251 Benzinschlauch Flex 9-9</b> Dimensionen: A 1: 9,0mm A 2: 9,0mm Länge: 140mm	<b>V-32957 Benzinschlauch Flex 10-10</b> Dimensionen: A 1: 10,0mm A 2: 10,0mm Länge: 300mm
<b>V-32849 Benzinschlauch Flex 8-8</b> Dimensionen: A 1: 8,0mm A 2: 8,0mm Länge: 260mm	<b>V-32960 Benzinschlauch Flex 9-9</b> Dimensionen: A 1: 9,0mm A 2: 9,0mm Länge: 160mm	<b>V-37289 Schlauchschelle 9mm 8-16mm für Flexschläuche</b> 
<b>V-35534 Benzinschlauch Flex 8-8</b> Dimensionen: A 1: 8,0mm A 2: 8,0mm Länge: 280mm	<b>V-32961 Benzinschlauch Flex 9-9</b> Dimensionen: A 1: 9,0mm A 2: 9,0mm Länge: 300mm	
<b>V-35687 Benzinschlauch Flex 8-8</b> Dimensionen: A 1: 8,0mm A 2: 8,0mm Länge: 330mm		
<b>V-32956 Benzinschlauch Flex 8-8</b> Dimensionen: A 1: 8,0mm A 2: 8,0mm Länge: 420mm		

# Benzinschläuche

## In-Tank

TAUCHFEST, flexibel

Spezialbenzinschläuche



für Verwendung im Benzintank

Reparatursatz

V-35993 Benzinschlauch Flex  
Reparatursatz 32-teilig

**Inhalt:**

	A1 - A2
je 2x Schlauch Flex	8,0-8,0 160mm
je 2x Schlauch Flex	8,0-9,0 220mm
je 2x Schlauch Flex	8,0-9,0 260mm
je 2x Schlauch Flex	8,0-9,0 300mm
je 2x Schlauch Gummi	7,5-7,5 80mm
je 2x Gummiabdichtung	
4x Schraubschellen für Gummischlauch	
je 4x Ein-Ohr-Klemmschellen	
	Ø 11,3 / 12,3 / 12,8 / 13,3 mm

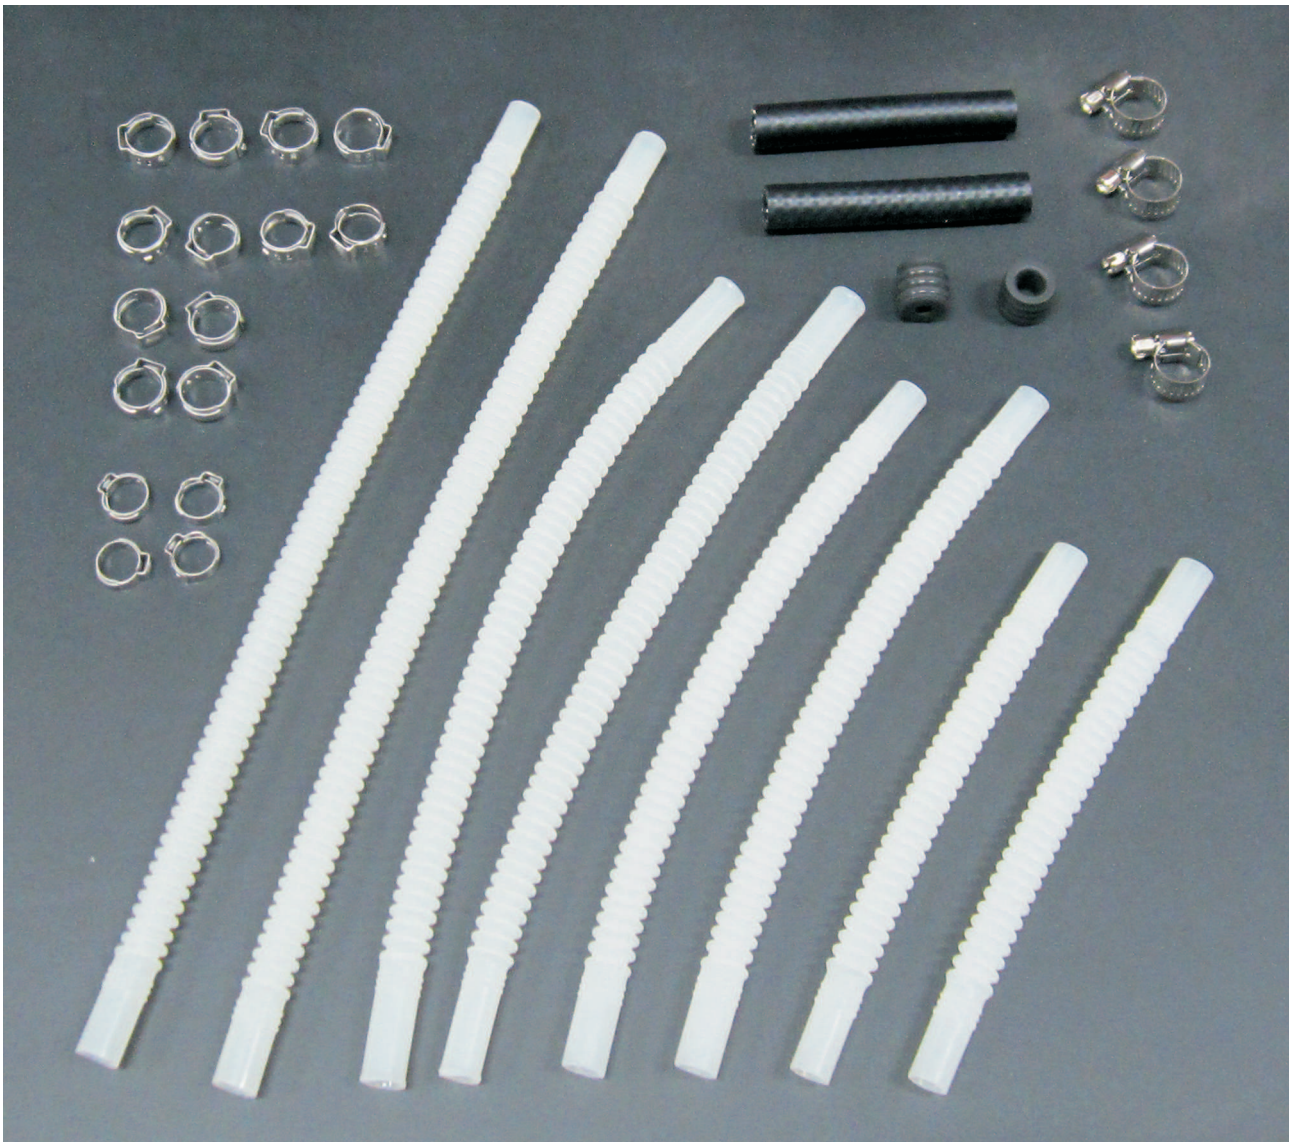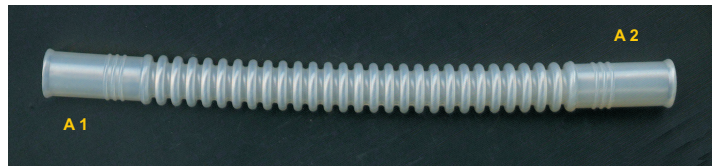



# Benzinschläuche

**PVC, transparent**  
nur für drucklosen Betrieb !

Preise per Meter  
Mindestbestellmenge: 0,1m



## Benzinschlauch 3mm PVC

Dimensionen: 3 x 6mm  
Farbe: klar


V-10225 Benzinschlauch T 3



## Benzinschlauch 5mm PVC

Dimensionen: 5 x 8,0mm  
Farbe: klar

V-10227 Benzinschlauch T 5

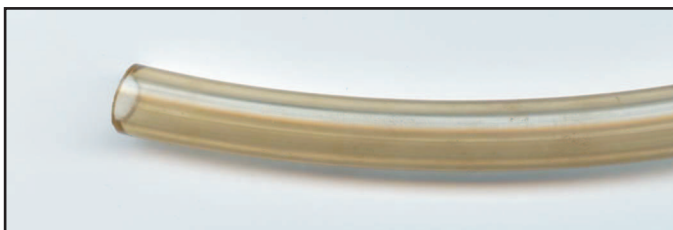

## Benzinschlauch 6mm PVC

Dimensionen: 6 x 8,0mm  
Farbe: klar

V-00983 Benzinschlauch T 6



## Benzinschlauch 8mm PVC

Dimensionen: 8 x 11mm  
Farbe: klar

V-00984 Benzinschlauch T 8



# Benzinschläuche

**PVC, grün transparent**  
nur für drucklosen Betrieb !

Preise per Meter  
Mindestbestellmenge: 0,1m



## Benzinschlauch 4mm PVC

Dimensionen: 4 x 7mm  
Farbe: grün


V-10226 Benzinschlauch G-T 4



## Benzinschlauch 5mm PVC

Dimensionen: 5 x 10mm  
Farbe: grün

V-31393 Benzinschlauch G-T 5

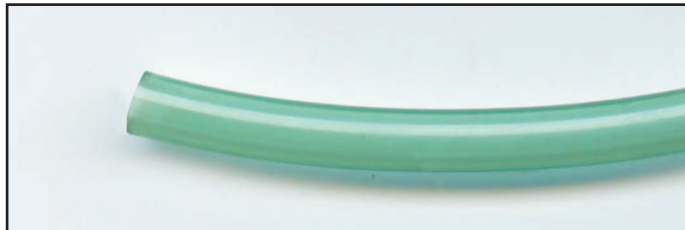

## Benzinschlauch 6mm PVC

Dimensionen: 6 x 9mm  
Farbe: grün


V-31408 Benzinschlauch G-T 6



## Benzinschlauch 7mm PVC

Dimensionen: 7 x 12mm  
Farbe: grün


V-31409 Benzinschlauch G-T 7 / 12

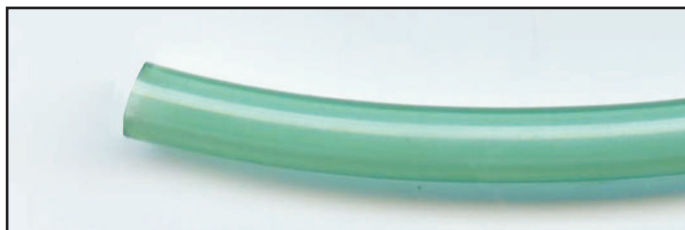

## Benzinschlauch 7mm PVC

Dimensionen: 7 x 14mm  
Farbe: grün

V-23471 Benzinschlauch G-T 7 / 14

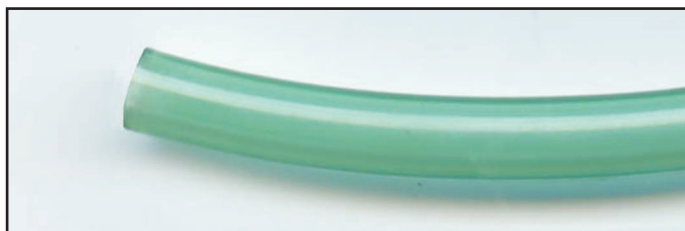

# Benzinschläuche

## Gummi für Unterdruck



Preise per Meter  
Mindestbestellmenge: 0,1m

### Benzinschlauch 2,5mm Gummi

Dimensionen: 2,5 x 6,5mm  
Farbe: schwarz

V-27127 Benzinschlauch G 2,5 UD



### Benzinschlauch 3,5mm Gummi

Dimensionen: 3,5 x 8,5mm  
Farbe: schwarz

V-27126 Benzinschlauch G 3,5 UD



# Benzinschläuche

## Gummi



Preise per Meter  
Mindestbestellmenge: 0,1m

### Benzinschlauch 3,5mm Gummi

Dimensionen: 3,5 x 8,0mm  
Farbe: schwarz

V-08244 Benzinschlauch G 3,5




**Nicht für Biodiesel und Rapsöl geeignet!**

### Benzinschlauch 4,5mm Gummi

Dimensionen: 4,5 x 8,5mm  
Farbe: schwarz/rot

V-09564 Benzinschlauch G 4,5

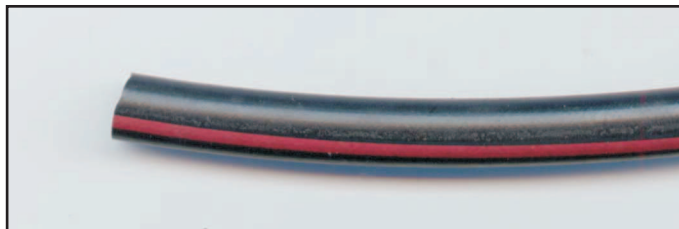

# Benzinschläuche

## Gummi Obermaterial Neopren



Preise per Meter  
Mindestbestellmenge: 0,1m

### Benzinschlauch 4mm Neopren

Dimensionen: 4 x 8mm  
Farbe: schwarz

**V-27128 Benzinschlauch N 4**

Schlauchclip: V-28159

### Benzinschlauch 5mm Neopren

Dimensionen: 5 x 9mm  
Farbe: schwarz

**V-15835 Benzinschlauch N 5**

Schlauchclip: V-28159

### Benzinschlauch 6mm Neopren

Dimensionen: 6 x 10,7mm  
Farbe: schwarz

**V-15973 Benzinschlauch N 6**

Schlauchclip: V-28160

### Benzinschlauch 7mm Neopren

Dimensionen: 7 x 11,6mm  
Farbe: dunkelgrau

**V-26241 Benzinschlauch N 7**

Schlauchclip: V-28160

### Benzinschlauch 8mm Neopren

Dimensionen: 8 x 12mm  
Farbe: dunkelgrau

**V-24444 Benzinschlauch N 8**

Schlauchclip: V-28161

### Benzinschlauch 10mm Neopren

Dimensionen: 10 x 14mm  
Farbe: dunkelgrau

**V-18464 Benzinschlauch N 10**

maximale Länge: 1m



**NEOPREN-ummantelte Benzinschläuche**  
zählen zu den höchstqualitativen Kraftstoffschläuchen



# Benzinschläuche

**Gummi, extra stark  
2lagig mit Gewebe  
Farbe: schwarz**



Preise per Meter  
Mindestbestellmenge: 0,1m

## Benzinschlauch extra stark

- beständig gegenüber Ottokraftstoffen, E10,  
Diesel, Heizöle, Wasser und Luft

## Benzinschlauch 5,5mm Gummi

Dimensionen: 5,5 x 11,5mm

V-36785 Benzinschlauch E 5,5  
Betriebsdruck 15 bar

## Benzinschlauch 6,0mm Gummi


Dimensionen: 6 x 12mm

V-27061 Benzinschlauch E 6,0  
Betriebsdruck 10 bar

## Benzinschlauch 8,0mm Gummi

Dimensionen: 8 x 13,5mm

V-35826 Benzinschlauch E 8,0  
Betriebsdruck 15 bar

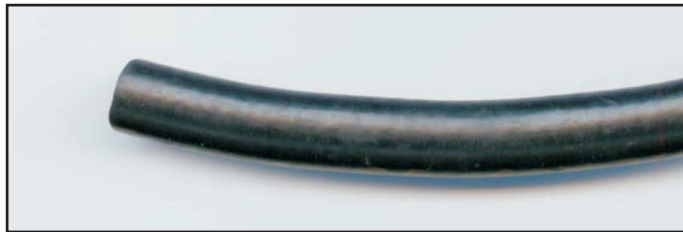

Gummischlauch mit aufvulkanisierter Garnumflechtung.  
Ausführung B DIN 73379.  
Innen NBR-Gummi, schwarz, glatt.  
Zur Förderung handelsüblicher Kraftstoffe und  
Kraftstoffgemische, bis max. 50 % Benzolgehalt, sowie  
Wasser und Luft.  
von -30 °C bis +80 °C

**NICHT für In-Tank-Montage geeignet !**

**NICHT für Bio-Diesel geeignet !**

# Benzinschläuche

## Racing



Preise per Meter

### Benzinschlauch Racing

Highest Quality

Farbe: dunkelgrau

Länge: 1 m

#### V-16473 Benzinschlauch R 5

Dimensionen: 5 x 10mm

#### V-16474 Benzinschlauch R 7

Dimensionen: 7 x 12mm

#### V-16475 Benzinschlauch R 8

Dimensionen: 8 x 13mm



**Nicht geeignet für Einspritz-Systeme !  
Abgabe nur in 1 Meter Stücken!**

# Benzinschläuche

## Gummi, stoffummantelt

### Benzinschlauch 9mm Gummi

Gummischlauch mit aufvulkanisierter

Garnumflechtung

Betriebsdruck: 7 bar

Dimensionen: 9 x 14mm

Farbe: schwarz

#### V-10250 Benzinschlauch G / s 9



### Benzinschlauch 12mm Gummi

Gummischlauch mit aufvulkanisierter


Garnumflechtung

Betriebsdruck: 7 bar

Dimensionen: 12 x 18mm

Farbe: schwarz

#### V-36460 Benzinschlauch G / s 12

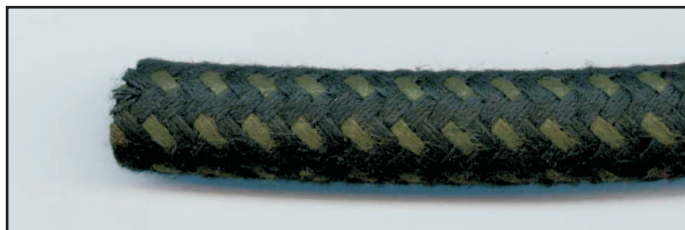

## Benzinschlauchzubehör

## Schellen



## Schlauchschellen Niro

Breite: 5mm

**V-01673 Schlauchschelle 7-11**  
für Schlauchdurchmesser: 7-11mm

**V-01674 Schlauchschelle 10-19**  
für Schlauchdurchmesser: 10-19mm



## Schlauchschelle SP

Material: Stahl, verzinkt

Breite: 7mm

**V-21791 Schlauchschelle 8 - Ø 7-9mm**

Breite: 9mm

**V-21792 Schlauchschelle 9 - Ø 8-10mm**

**V-21793 Schlauchschelle 10 - Ø 9-11mm**


**V-21794 Schlauchschelle 11 - Ø 10-12mm**

**V-21795 Schlauchschelle 12 - Ø 11-13mm**

**V-21796 Schlauchschelle 13 - Ø 12-14mm**

**V-21797 Schlauchschelle 14 - Ø 13-15mm**

**V-21798 Schlauchschelle 15 - Ø 14-16mm**

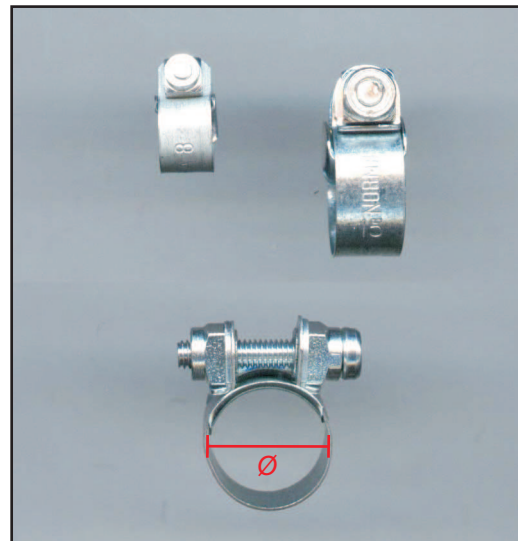

## Federbandschellen verzinkt

Arbeitsbereich: 1-2mm

**V-28462 Federbandschelle 5mm**  
Breite: 5mm

**V-28463 Federbandschelle 6mm**  
Breite: 6mm

**V-28464 Federbandschelle 8mm**  
Breite: 6mm

**V-28465 Federbandschelle 10mm**  
Breite: 8mm

**V-28839 Federbandschelle 12mm**  
Breite: 8mm

**V-28840 Federbandschelle 14mm**  
Breite: 10mm



## Benzinschlauchzubehör

## Clips



## Schlauchklemmen

## Auslaufartikel

**V-21229 Schlauchklemme 9**  
für Schlauchdurchmesser: 9-11mm



## Schlauchklemmen

**V-28159 Schlauchklemme 8**  
für Schlauchdurchmesser: 8-9mm

**V-28160 Schlauchklemme 10**  
für Schlauchdurchmesser: 10-11mm

**V-28161 Schlauchklemme 12**  
für Schlauchdurchmesser: 12-13mm



## Benzinschlauch-Clips


**V-06126 Schlauch-Clip 6**  
Innen-Durchmesser: 6,5mm

**V-21228 Schlauch-Clip 7**  
Innen-Durchmesser: 7,5mm

**V-06127 Schlauch-Clip 8**  
Innen-Durchmesser: 8,0mm


**V-17402 Schlauch-Clip 12**  
Innen-Durchmesser: 11,8mm

**V-17403 Schlauch-Clip 13**  
Innen-Durchmesser: 12,8mm

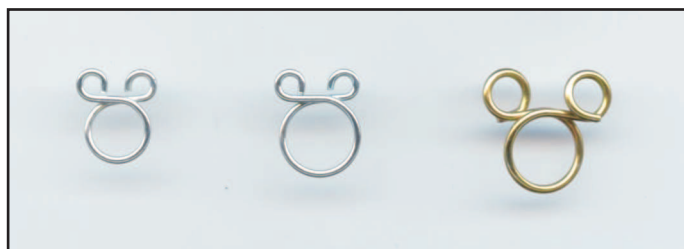

# Benzinschlauchzubehör

## Knickschutz

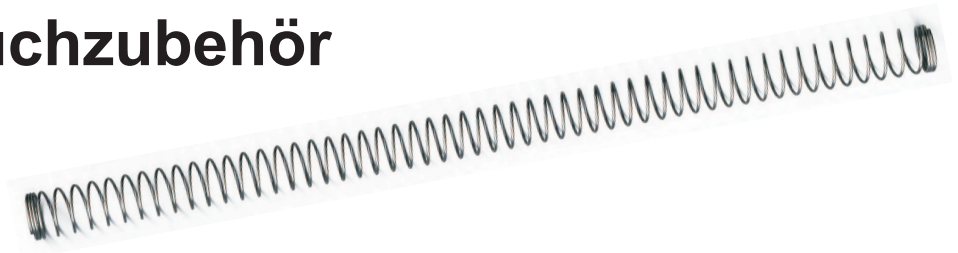

### Knickschutzspiralen

Material: *Edelstahl*  
Länge: *250mm*

#### V-19869 Knickschutz 9

Schlauch-Ø außen: *max. 9mm*  
Drahtstärke: *0,7mm*

#### V-19868 Knickschutz 11

Schlauch-Ø außen: *max. 11mm*  
Drahtstärke: *0,8mm*

#### V-27403 Knickschutz 13

Schlauch-Ø außen: *max. 13mm*  
Drahtstärke: *0,8mm*

#### V-27404 Knickschutz 15

Schlauch-Ø außen: *max. 15mm*  
Drahtstärke: *0,8mm*

#### V-19894 Knickschutz 25

Schlauch-Ø außen: *max. 25mm*  
Drahtstärke: *1,5mm*

#### V-19895 Knickschutz 36

Schlauch-Ø außen: *max. 36mm*  
Drahtstärke: *1,5mm*

