

- 100% wasserdicht, IP67
- hohe Strombelastbarkeit 14A je Kontakt
- Korrosionsschutz: verzinnete Kontakte
- großer Temperaturbereich -40° bis +125°
- schwarze Nylongehäuse (Polyamid 6.6)

- 1 - 6 polige Gehäuse verfügbar
- Stecker passend für Ducati, etc.
- mit Gehäuseverriegelungen

## Vielfachstecker WD "Komplett"

werden mit Stiftgehäuse, Buchsengehäuse, Kabeldichtungen (2,6-3,3mm) und Kontakten (0,5-1,5mm<sup>2</sup>) geliefert.

### Kontakteinsätze verzinkt

V-22581 Kontaktbuchse 0,3-0,5mm<sup>2</sup>

V-05900 Kontaktbuchse 0,5-1,5mm<sup>2</sup>

V-22582 Kontaktbuchse 1,5-2,5mm<sup>2</sup>

V-22583 Kontaktstift 0,3-0,5mm<sup>2</sup>

V-05899 Kontaktstift 0,5-1,5mm<sup>2</sup>

V-22584 Kontaktstift 1,5-2,5mm<sup>2</sup>

### Kabeldichtungen

V-18988 Kabeldichtung grün  
für Kabelaußendurchmesser von  
1,4 bis 1,7mm

V-18989 Kabeldichtung gelb  
für Kabelaußendurchmesser von  
1,8 bis 2,4mm

V-05901 Kabeldichtung rot  
für Kabelaußendurchmesser von  
2,6 bis 3,3mm

V-05935 Blindstopfen rot  
wird ein Kontakt nicht verwendet, muss  
die Öffnung des Steckergehäuses mit  
diesen Blindstopfen verschlossen  
werden.




Maßstab 1:1

Buchse



Stift

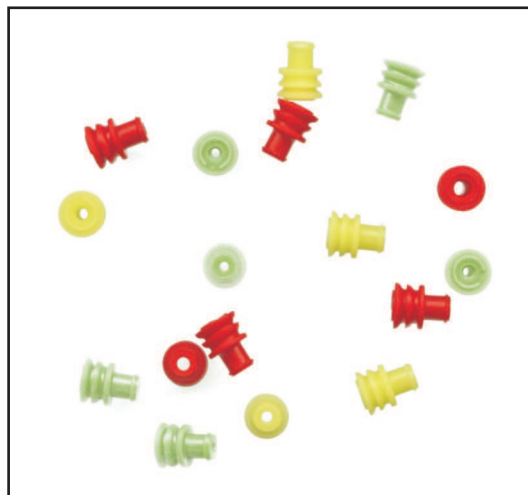


Dichtungen

### Vielfachstecker WD

Diese 100% wasserdichten Vielfachstecker werden in vielen Fahrzeugen zur Verkabelung von Zündungen, Zündspulen und Sensoren verwendet. Unter anderem werden diese Stecker bei Aprilia, Moto Guzzi und Ducati verwendet.

Die Stecker sind beständig gegen UV-Strahlung, Salz, Wasser, Benzin, Diesel, Bremsflüssigkeit, Kühflüssigkeit, Motor- und Getriebeöle. Durch die Gehäuseverriegelung wird ein unbeabsichtigtes Aufvibriern der Stecker verhindert.

Länge der gesteckten Verbindung: 54mm

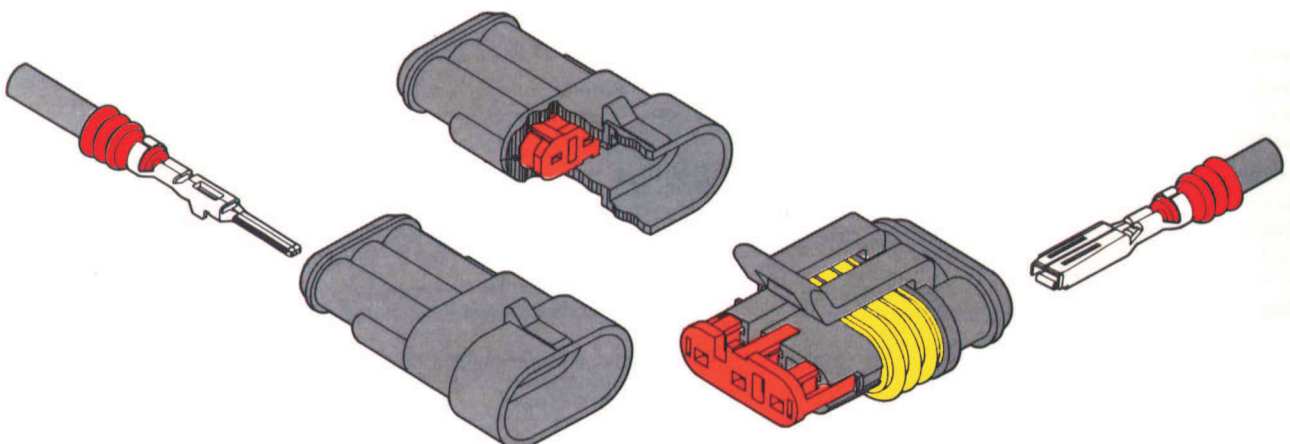

## Vielfachstecker WD "Komplett"

werden mit Stiftgehäuse, Buchsengehäuse, Kabeldichtungen (2,6-3,3mm) und Kontakten (0,5-1,5mm<sup>2</sup> verzinnt) geliefert.

Maßstab 1:1


### Vielfachstecker WD 1polig

Komplett:


V-05982 Vielfachstecker WD 1polig

Einzelgehäuse:

V-05958 Buchsengehäuse 1polig

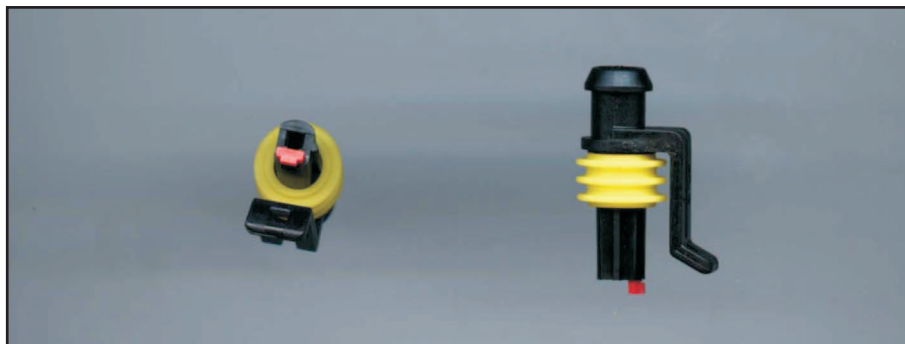

V-05957 Stiftgehäuse 1polig

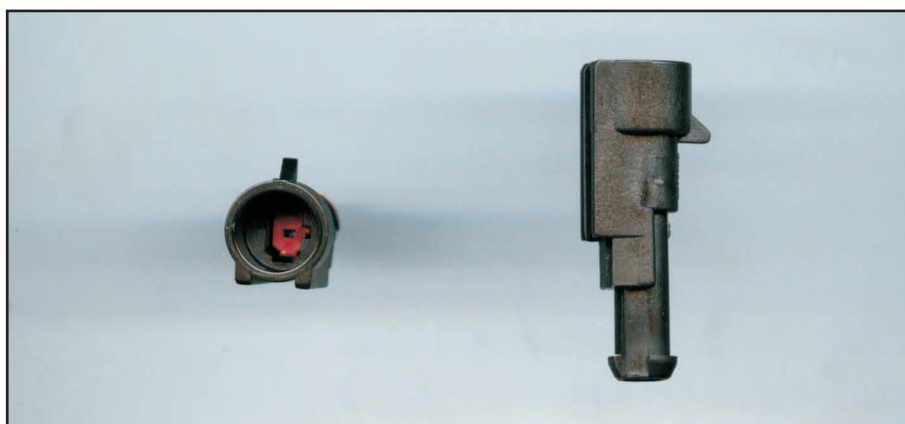


### Vielfachstecker WD 2polig

Komplett:


V-05902 Vielfachstecker WD 2polig

Einzelgehäuse:

V-05889 Buchsengehäuse 2polig

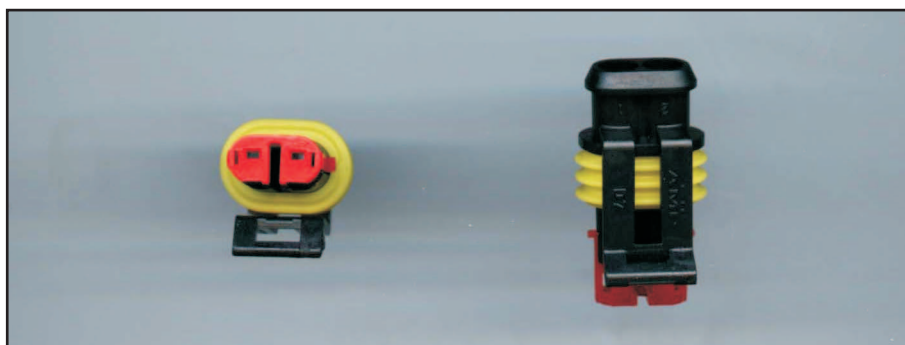

V-05894 Stiftgehäuse 2polig

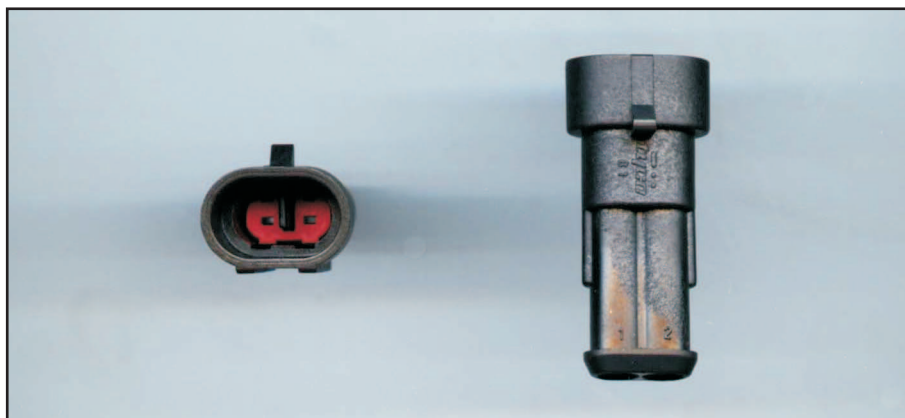

## Vielfachstecker WD "Komplett"

werden mit Stiftgehäuse, Buchsengehäuse, Kabeldichtungen (2,6-3,3mm) und Kontakten (0,5-1,5mm<sup>2</sup> verzinnt) geliefert.

Maßstab 1:1


### Vielfachstecker WD 3polig

Komplett:


V-05903 Vielfachstecker WD 3polig

Einzelgehäuse:

V-05890 Buchsengehäuse 3polig

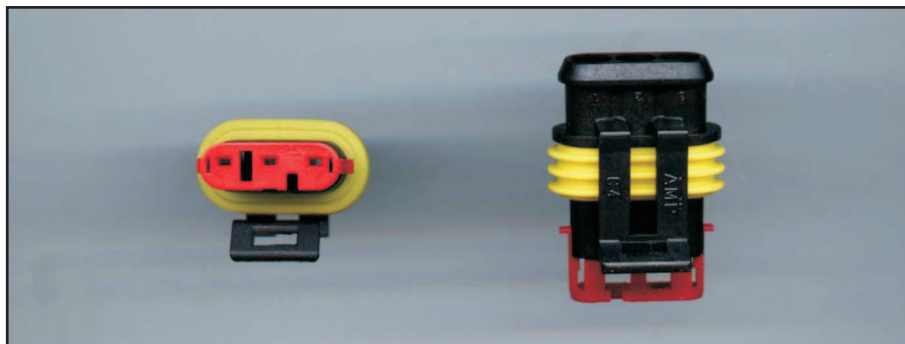

V-05895 Stiftgehäuse 3polig

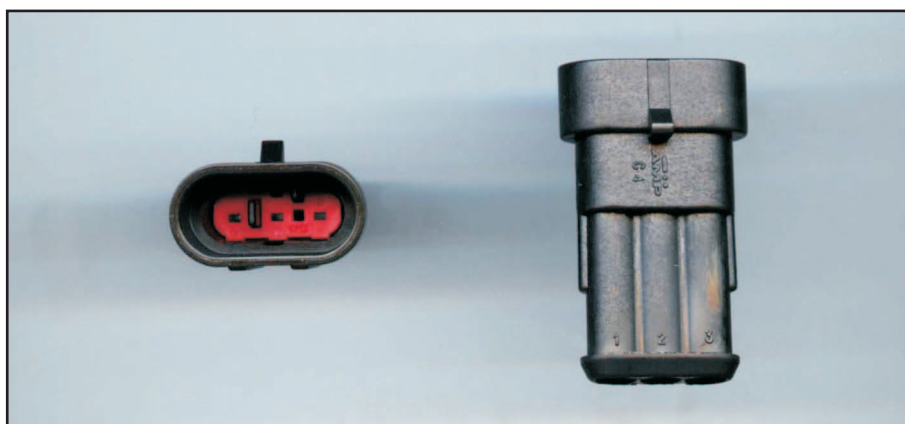


### Vielfachstecker WD 4polig

Komplett:

V-05904 Vielfachstecker WD 4polig

Einzelgehäuse:

V-05891 Buchsengehäuse 4polig

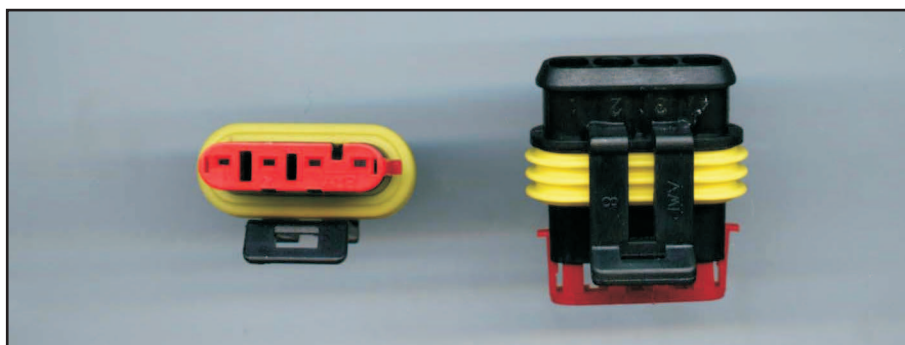

V-05896 Stiftgehäuse 4polig



## Vielfachstecker WD "Komplett"

werden mit Stiftgehäuse, Buchsengehäuse, Kabeldichtungen (2,6-3,3mm) und Kontakten (0,5-1,5mm<sup>2</sup> verzinnt) geliefert.

Maßstab 1:1


### Vielfachstecker WD 5polig

Komplett:


V-05905 Vielfachstecker WD 5polig

Einzelgehäuse:

V-05892 Buchsengehäuse 5polig

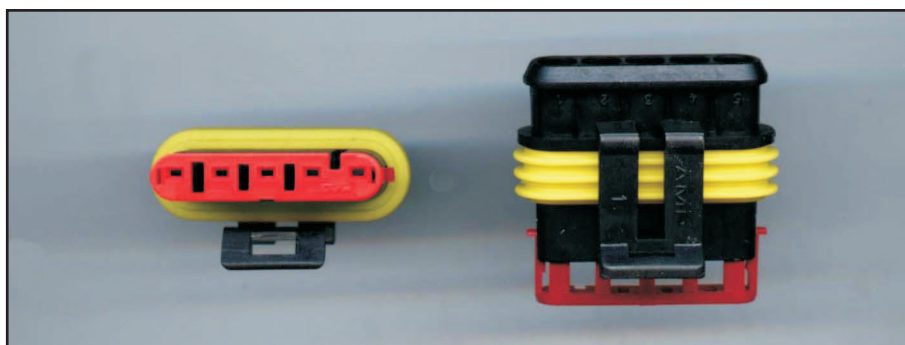

V-05897 Stiftgehäuse 5polig

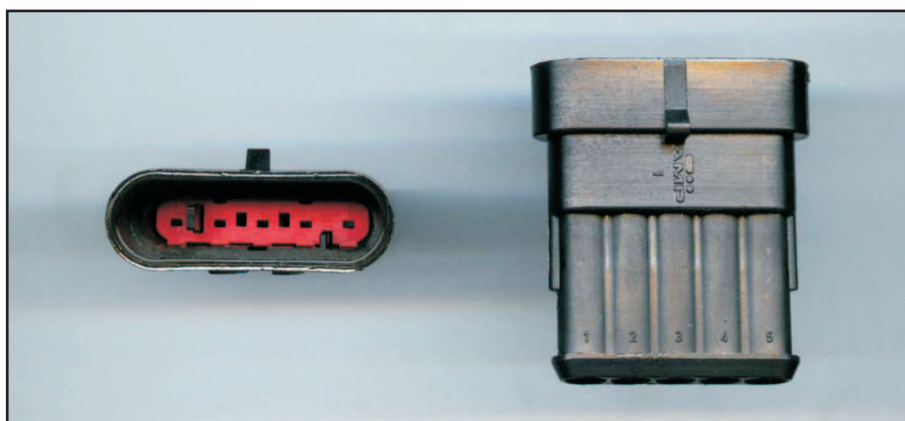


### Vielfachstecker WD 6polig

Komplett:


V-05906 Vielfachstecker WD 6polig

Einzelgehäuse:

V-05893 Buchsengehäuse 6polig

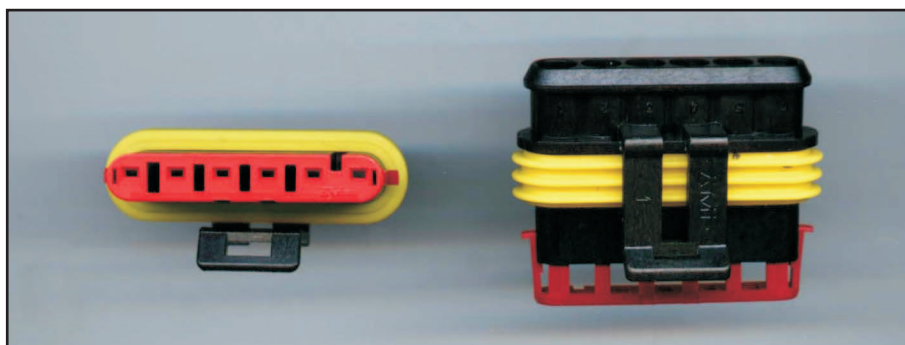

V-05898 Stiftgehäuse 6polig

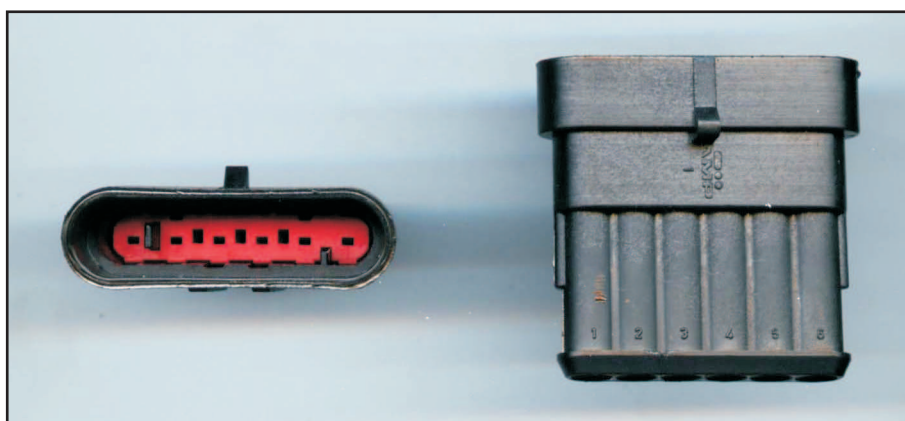



## Vielfachstecker WD Schutzkappen

*Mechanischer Schutz für wasserdichte Stecker der WD-Serie.*

V-12462 Schutzkappe WD 2polig

V-20482 Schutzkappe WD 2polig gerippt

V-12463 Schutzkappe WD 3polig

V-20483 Schutzkappe WD 3polig gerippt

V-12464 Schutzkappe WD 4polig gerippt

V-12465 Schutzkappe WD 5polig gerippt

V-20482




V-20483



V-12464



V-12465

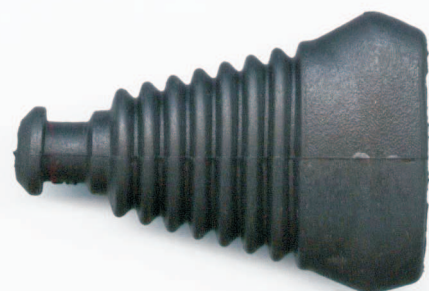

V-12462



V-12463

