

L

B

05

E

H

P

K


Type	
L:	90°
S:	180° gerade
X:	102°
V:	120° lang
Y:	120° kurz

Kerzengewinde	
B:	14mm
D:	10 und 12mm
Z:	10, 12 und 14mm

Widerstand	
01:	1 kOhm
05:	5 kOhm
10:	10 kOhm

Kerzenanschluss	
E:	SAE-Anschluss
F:	Gewindeanschluss 4mm

Zubehör	
H:	Kompakttyp
P:	mit spezieller wasserdichter Abdeckung
K:	mit wasserdichter Silikonabdeckung
M:	Material: Silikon
G:	mit Gummihülse
W:	doppelte Anschlußfedern
F:	für 5mm Zündkabel
L:	Widerstand durch Drahtwicklung
Y:	mit Griff
Z:	Spezialausführung

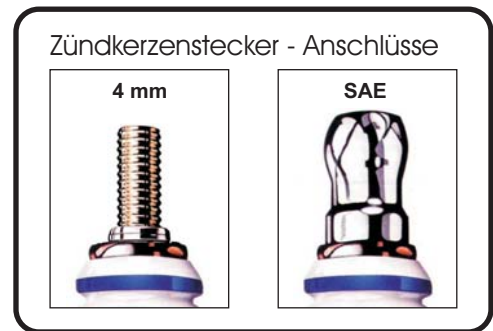

Zündkerzenstecker mit **V-Nr.** sind **alle lagernd !**

Andere Ausführungen nur auf Bestellung

(Lieferzeit bitte anfragen)

