

DYNA S**ELECTRONIC IGNITION****Zündung Dyna S**

Ideal zum Austausch der originalen Kontaktzündungen. Höhere Zündenergie (bis 70% im hohen Drehzahlbereich) und leichteres Anstarten zeichnen diese Zündanlagen aus. Der Einbau ist sehr einfach und ausführlich beschrieben. Die gesamte Zündanlage ist auf der Abnehmerplatte montiert.

- V-02202 Dyna S HD 01
Harley Davidson Double Fire
- V-02203 Dyna S HD 02
Harley Davidson Single Fire
- V-16817 Dyna S Honda 01
CB 350 / 400 four *
Zündnocke Innen Ø 13,5mm
- V-06699 Dyna S Honda 02
CB 400 / 500 / 550 / 750 four **
Zündnocke Innen Ø 15,0mm
- V-20378 Dyna S Honda 03
GL 1000
- V-06700 Dyna S Kawasaki 01
Z 500 / 550 / 650 / 750
- V-06701 Dyna S Kawasaki 02
Z 900 / 1000 / 1100
- V-06702 Dyna S Suzuki 01
GS 500 - 1100
Nippon Denso Zündung
- V-16509 Dyna S Suzuki 02
GS 500 - 1100
Kokosan-Zündung
- V-16959 Dyna S Moto Guzzi 01
V35 / V50 / V65



Abmessungen und Bilder finden sie auf den nächsten Seiten

* Für CB 400 F mit Fliehkraftreglerschaft-Durchmesser 13,5mm

** Für CB 400 F mit Fliehkraftreglerschaft-Durchmesser 15,0mm

Wichtige Information zu Dyna III und Dyna S



Durch den extremen Schließwinkel der Zündanlage sind die Zündspulen zu ca. 90% unter Spannung, es müssen Dyna-Zündspulen verwendet werden. Die Originalspulen können bei dieser Belastung durchbrennen und die Zündanlage zerstören.

Keine Garantie bei Verwendung der Originalspulen !

Optimale Zündleistung wird mit 3 Ohm Dyna Zündspulen erreicht. Für Motorräder mit schwachen Lichtmaschinen (z.B. Z900 / 1000 erste Serie) empfehlen wir 5 Ohm Dyna Zündspulen.

DYNA S

ELECTRONIC IGNITION

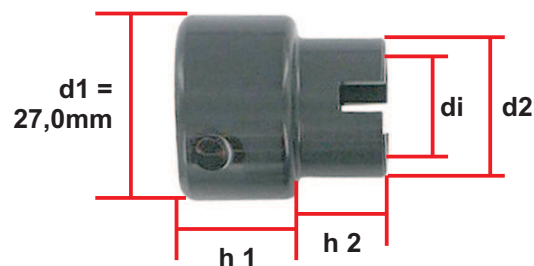

Zündung Dyna S

V-02202 Dyna S HD 01
Harley Davidson Double Fire

Abmessungen:

Zündplatte

Aussen-Ø: 76,0mm

Zündnocke

- d 2: 15,0mm
- d i: 9,0mm
- h 1: 16,0mm
- h 2: 15,5mm



Zündung Dyna S

V-02203 Dyna S HD 02
Harley Davidson Single Fire

Abmessungen:

Zündplatte

Aussen-Ø: 76,0mm

Zündnocke

- d 2: 15,0mm
- d i: 9,0mm
- h 1: 16,0mm
- h 2: 15,5mm



Zündung Dyna S

V-16817 Dyna S Honda 01
CB 350 / 400 Four

Abmessungen:

Zündplatte

Aussen-Ø: 93,0mm

Zündnocke

d 2: 20,5mm

d i: 13,5mm

h 1: 17,5mm

h 2: 12,5mm

Zündnocke Innen Ø 13,5mm

**Zündung Dyna S**

V-06699 Dyna S Honda 02
CB 400 / 500 / 550 / 750 Four

Abmessungen:

Zündplatte

Aussen-Ø: 93,0mm

Zündnocke

d 2: 20,5mm

d i: 15,0mm

h 1: 17,5mm

h 2: 12,5mm

Zündnocke Innen Ø 15,0mm



Zündung Dyna S

V-06700 Dyna S Kawasaki 01
Z 500 / 550 / 650 / 750

Abmessungen:

Zündplatte

Aussen-Ø: 93,0mm


Zündnocke

d 2: 20,5mm

d i: 15,0mm

h 1: 17,5mm

h 2: 12,5mm

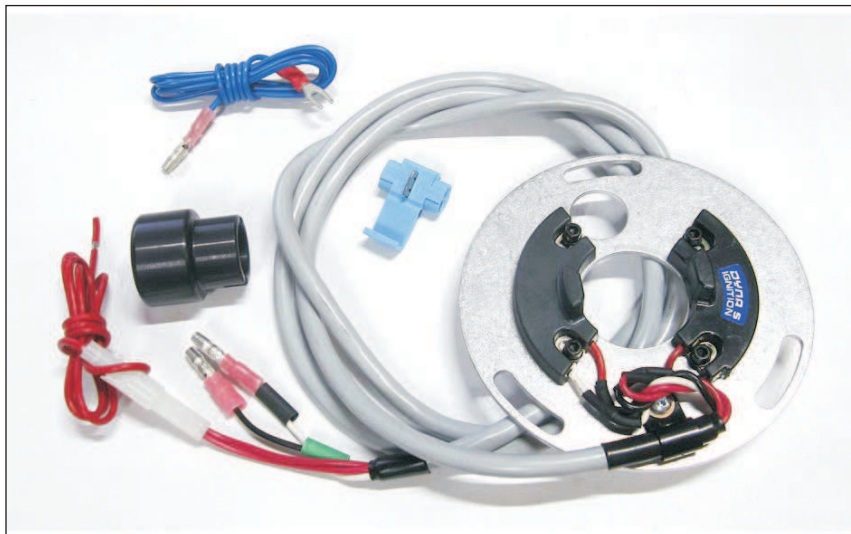**Zündung Dyna S**

V-06701 Dyna S Kawasaki 02
Z 900 / 1000 / 1100

Abmessungen:

Zündplatte

Aussen-Ø: 110mm


Zündnocke

d 2: 20,5mm

d i: 15,0mm

h 1: 15,5mm

h 2: 12,5mm

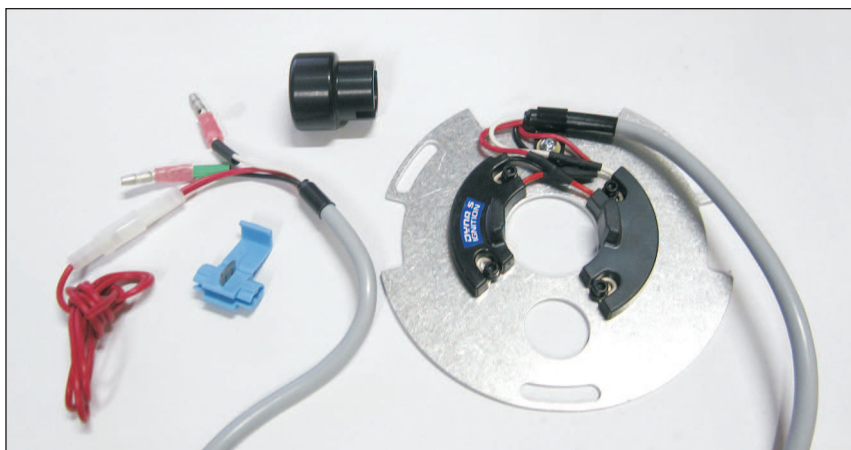

Zündung Dyna S

V-06702 Dyna S Suzuki 01
GS 500 - 1100
Nippon Denso-Zündung

Abmessungen:

Zündplatte

Aussen-Ø: 93,0mm

Zündnocke

d 2: 20,5mm

d i: 15,0mm

h 1: 16,5mm

h 2: 12,5mm

**Zündung Dyna S**

V-16509 Dyna S Suzuki 02
GS 500 - 1100
Kokosan-Zündung

Abmessungen:

Zündplatte

Aussen-Ø: 93,0mm

Zündnocke

d 2: 20,5mm

d i: 15,0mm

h 1: 15,5mm

h 2: 12,5mm

